



ÜRÜN BROŞÜRÜ



baumann

İÇİNDEKİLER

Doğru Pencere.....	3
Momentum.....	5
Momentum Teknik Bilgiler.....	7
Dinamic.....	9
Dinamic Teknik Bilgiler	11
Energy.....	13
Energy Teknik Bilgiler	15
Easy Slide.....	17
Easy Slide Teknik Bilgiler.....	19
Isotherm.....	21
Isotherm Teknik Bilgiler	23
Renk Kartelası	24
Notlar.....	25

Doğru Pencere

BAUMANN

Baumann olarak pencere ve kapı sistemlerimizi 3 kıtada onlarca ülkeye ihraç ediyor, Türkiye genelinde ise özenle seçtiğimiz iş ortaklarımızla kullanıcılarla buluşturuyoruz.

Eseren Group'un Türk malı algısını küresel pazarlarda güçlendirme hedefiyle hareket ederken, üretimden hizmete kadar her aşamada sürdürülebilir kaliteyi esas alıyoruz.

DOĞRU PENCERE

Doğru pencereyi; süreci başından sonuna kadar doğru kurgulayarak, doğru üreterek ve doğru uygulayarak ortaya koyuyoruz.

SEÇİLMİŞ İŞ ORTAKLARI

İş ortaklığı yapımızı belirli standartlar doğrultusunda oluşturuyor, sadece bu standartları karşılayan iş ortaklarıyla çalışıyoruz.

AHENK

Süreçlerimizi planlı ve disiplinli bir yapı içinde yönetiyoruz. İş ortaklarımızla aynı yaklaşımı paylaşarak tüm aşamalarda tutarlılığı sağlıyor ve tüm muhatablarımızla ahenkli adımlar atarak ortaya çıkan sonucun her noktada aynı kaliteyi yansıtmasını garanti altına alıyoruz.

EMPATİ


İşimizin merkezine insanı koyuyor, kararlarımızı kullanıcıyı ve iş ortağımızı anlayarak veriyoruz. İhtiyaçları doğru analiz ediyor, çözümlerimizi buna göre şekillendiriyoruz.








momentum

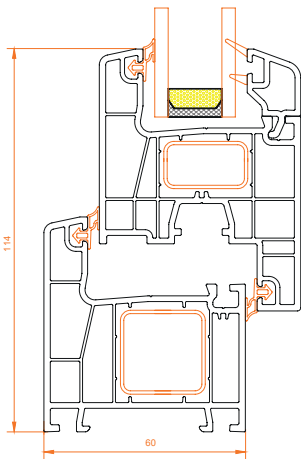

Pencere Montajı

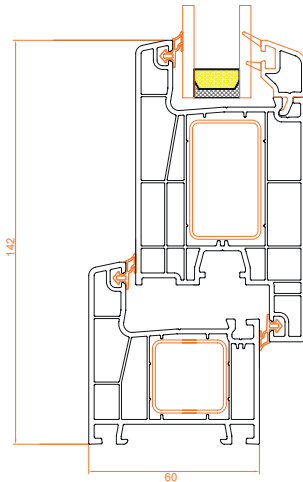

Kapı Montajı

TEKNİK BİLGİ

Profil Geniřlięi: 60

Odacık Sayısı: 4


Profil Sınıfı: C Sınıfı (TS EN 12608-1)

Conta Sistemi: İç-Dış İkili Conta Sistemi


Cam Kalınlıkları (mm): 4, 20, 24 mm

Yalıtım Deęeri: Uf 1,450 W/m²K


Profil Duvar Kalınlıęı: 2.2




Kasa Profili / 4 Odacık




Pervazlı Kasa Profili / 4 Odacık




Çift Pervazlı Kasa / 4 Odacık

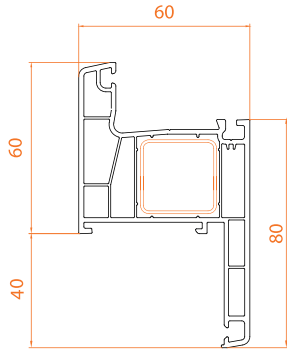


Pervazlı Süper Kasa / 4 Odacık

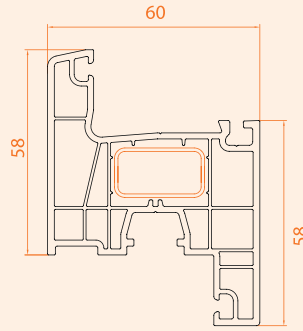


Kanat Profili / 4 Odacık




Orta Kayıt Profili / 4 Odacık




Hareketli Orta Kayıt Profili




Kapı Kanat Profili / 4 Odacık




Dışa Açılım Kapı / 4 Odacık




24 mm Çift Cam Çıtası




20 mm Çift Cam Çıtası




4-6 mm Tek Cam Çıtası




■ **90 Derece Köşe Dönüş / 60 mm**




■ **Açılı Dönüş Adaptörü / 60 mm**




■ **Açılı Dönüş / 60 mm**

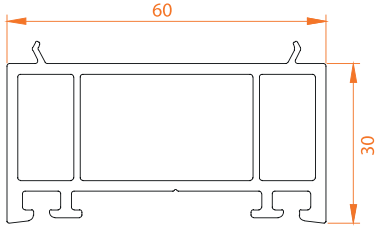


■ **35 mm Kasa Yükseltme Profili**



■ **İnce Bağ Profili**




■ **Kasa Montaj Profili**

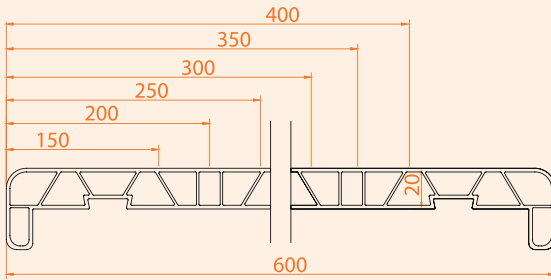


■ **UPVC Denizlik Profili / 600 mm**



dinamic

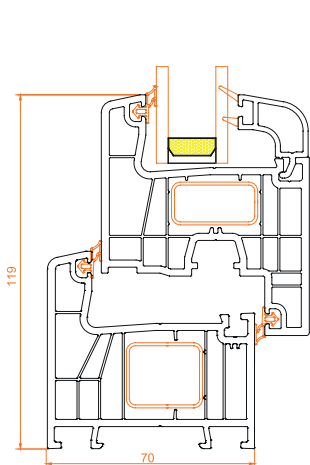

Pencere Montajı

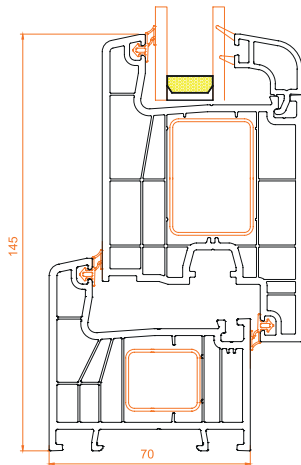

Kapı Montajı

TEKNİK BİLGİ

Profil Geniřlięi: 70

Odacık Sayısı: 6


Profil Sınıfı: A Sınıfı (TS EN 12608-1)

Conta Sistemi: İç-Dış İkili Conta Sistemi


Cam Kalınlıkları (mm): 4, 20, 24, 32 mm

Yalıtım Deęeri: Uf 0,95 W/m²K


Profil Duvar Kalınlıkları: 2.1, 2.4, 2.8

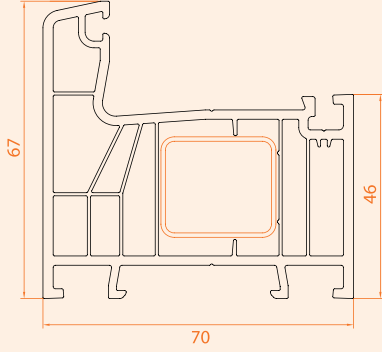


Kasa Profili / 6 Odacık

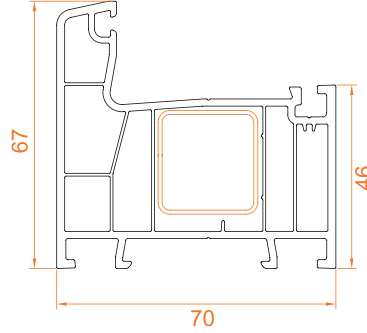


Kasa Profili / 5 Odacık

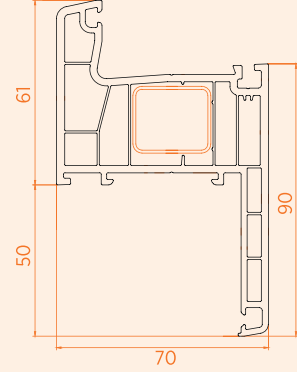


Pervazlı Kasa Profili / 5 Odacık




Kanat Profili / 5 Odacık

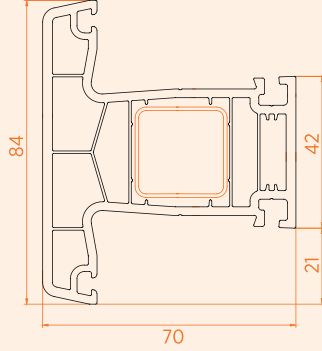


Orta Kayıt Profili / 5 Odacık

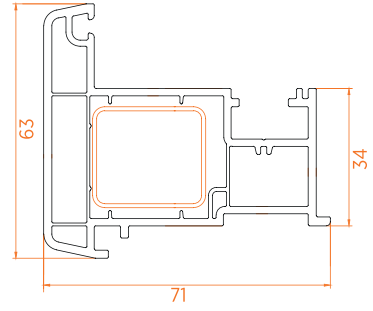


Hareketli Orta Kayıt Profili




Kapı Kanat Profili / 4 Odacık




Kapı Kanat Profili / 3 Odacık




Dışa Açılım Kapı / 4 Odacık

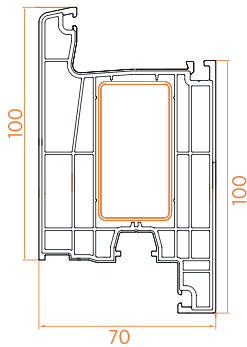


Geniş Kapı Profili




Dar Kapı Profili




■ 90 Derece Köşe Profili

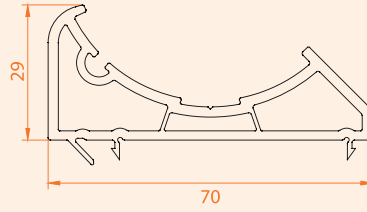


■ Açılı Dönüş Adaptörü / 70 mm




■ Açılı Dönüş

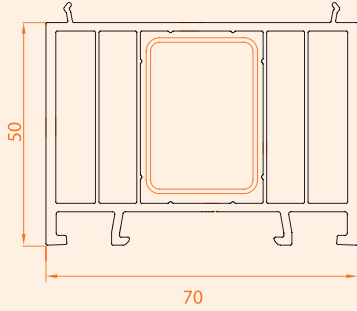


■ Kasa Yükseltme Profili / 50 mm




■ Kasa Yükseltme Profili / 35 mm




■ İnce Bağ Profili

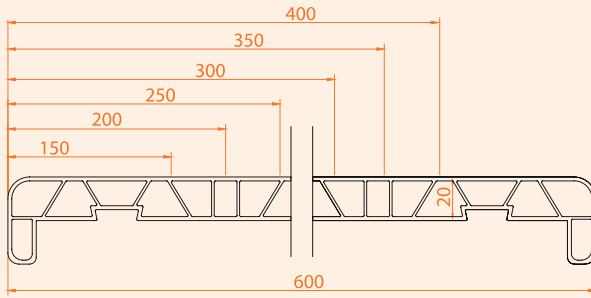


■ UPVC Denizlik Profili / 600 mm




■ Kasa Montaj Profili




■ 4 mm
Tek Cam Çıtası




■ 20 mm
Çift Cam Çıtası



■ 24 mm
Çift Cam Çıtası



■ 32 mm
Üç Cam Çıtası



■ 24 mm
Kare Çıta



energy



TEKNİK BİLGİ

Profil Geniřlięi: 80

Odacık Sayısı: 8


Profil Tipi: A Sınıfı (TS EN 12608-1)

Conta Sistemi: İç-Dış 3'lü Conta Sistemi


Cam Kalınlıkları (mm): 24, 44 mm

Yalıtım Deęeri: Uf 0,85 W/m²K


Profil Duvar Kalınlıkları: 2.2, 2.8

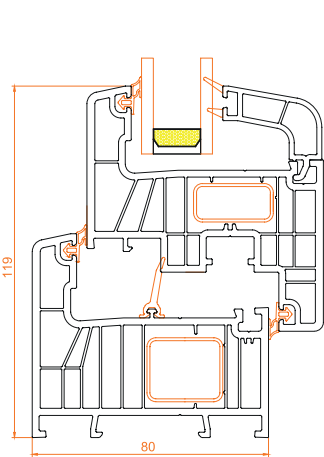


 **Pencere Montajı**

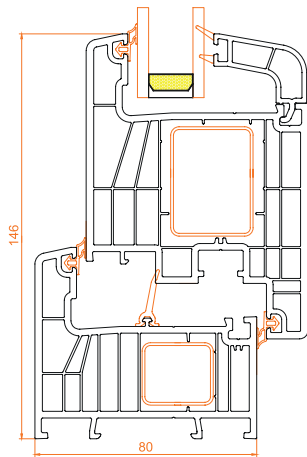


 **Kapı Montajı**
Kapı Montajı

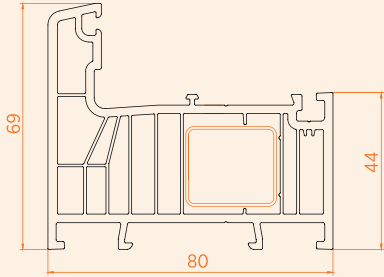


■ **Kasa Profili / 8 Odacık**

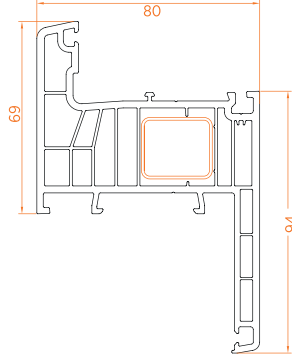


■ **Pervazlı Kasa Profili / 8 Odacık**

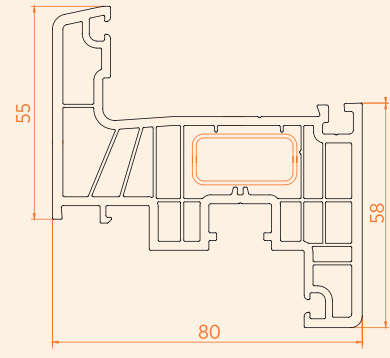


■ **Kanat Profili / 7 Odacık**

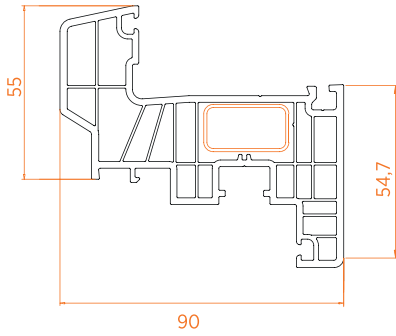


■ **Damlalıklı Kanat / 8 Odacık**




■ **Orta Kayıt Profili / 7 Odacık**

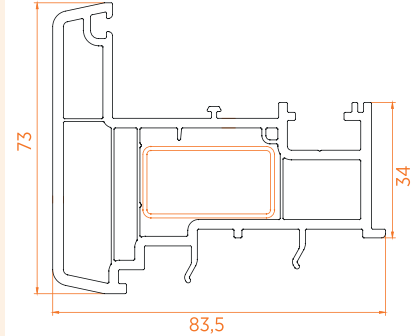


■ **Hareketli Orta Kayıt Profili**




■ **Kapı Kanat Profili / 6 Odacık**




■ **24 mm Çift Cam Çıtası**




■ **20 mm Düz Cam Çıtası**




■ **44 mm Üç Cam Çıtası**




■ 90 Derece Köşe Profili




■ Açılı Dönüş Adaptörü / 80 mm




■ Açılı Dönüş




■ Kasa Montaj Profili




■ Kasa Yükseltme Profili / 35 mm



■ Kasa Yükseltme Profili / 50 mm




■ İnce Bağ Profili

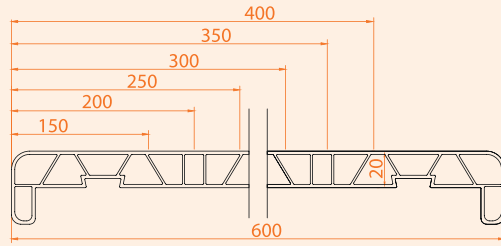


■ UPVC Denizlik Profili / 600 mm



easy slide

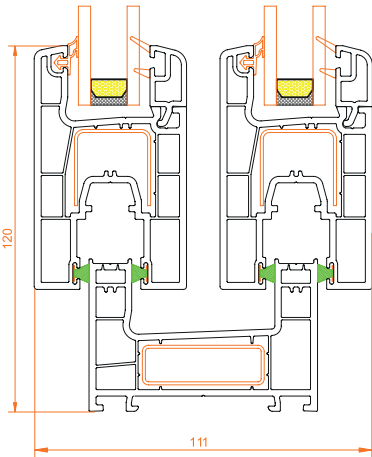

■ Çift Ray Montajı

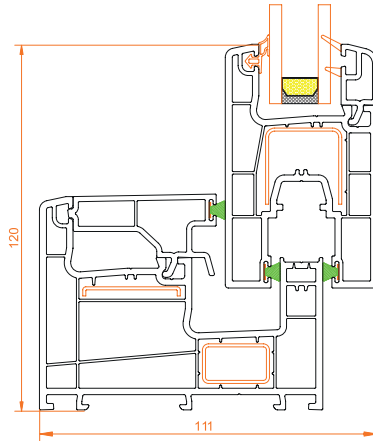

■ Tek Ray Montajı

TEKNİK BİLGİ

Profil Geniřlięi: 75 mm çift raylı kasa seçeneęi, 92,5 mm tek raylı kasa seçeneęi ve 50 mm genişliğinde sürme kanat profili.

Odacık Sayısı: 3

Profil Sınıfı: B Sınıfı (TS EN 12608-1)


Conta Sistemi: Fırça Conta

Cam Kalınlıkları (mm): 4-6, 20, 24 mm


Yalıtım Deęeri: Uf 1,80 W/m²K

Uf 2,10 W/m²K


Profil Duvar Kalınlığı: 2.4

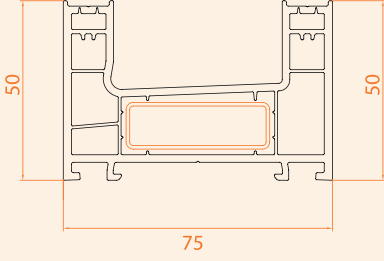


Kasa Profili / Çift Raylı

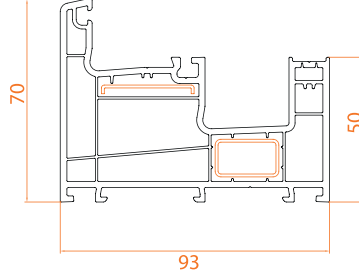


Kasa Profili / Tek Raylı

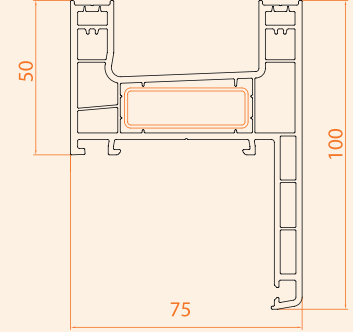


Pervazlı Kasa Profili / Çift Raylı

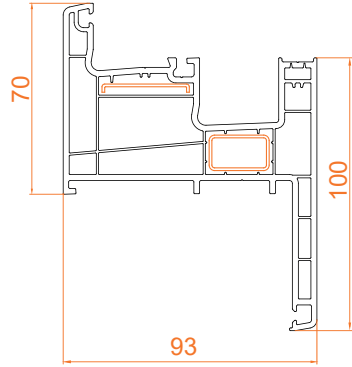


Pervazlı Fix Kasa Profili / 4 Odacık

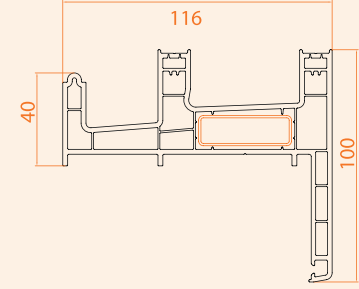


Kasa Profili; Çift Raylı, Sineklikli, 40 mm Pervazlı




Kanat Profili




Orta Kayıt Profili

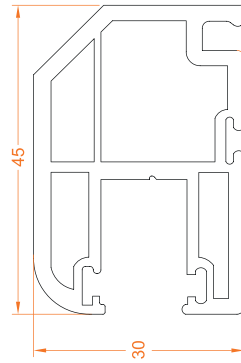


Sineklikli Kanat Profili




Sineklik Orta Kayıt Profili




■ **Kasa Kapama Profili**

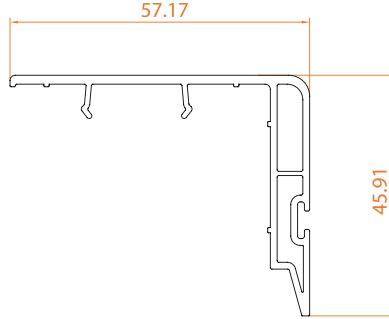


■ **Kanat Kapama Profili**



■ **4 mm Tek Cam Çıtası**




■ **20 mm Çift Cam Çıtası**

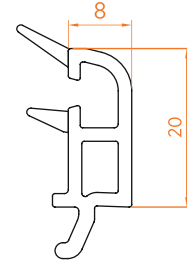

■ **24 mm Çift Cam Çıtası**



isotherm

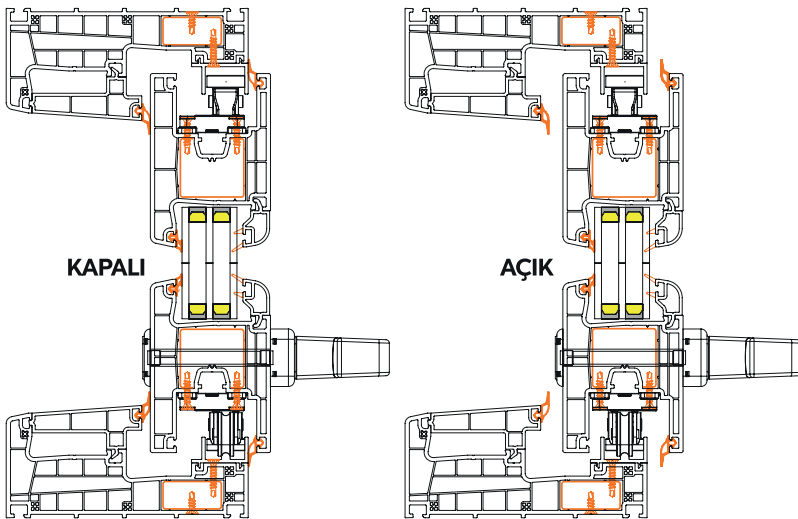

TEKNİK BİLGİ

Profil Geniřlięi: 141 mm kasa, 70 mm kanat, 70 mm orta kayıt

Odacık Sayısı: 4


Profil Sınıfı: B Sınıfı (TS EN 12608-1)

Conta Sistemi: İç-Dış Çift TPE Conta


Cam Kalınlıkları (mm): 4-6, 20, 24, 32 mm

Yalıtım Deęeri: Uf 1,40 W/m²K


Profil Duvar Kalınlığı: 2.4

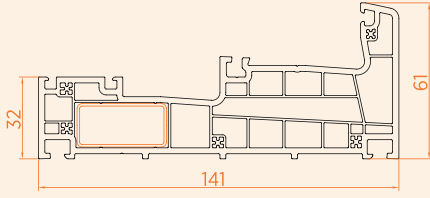


■ Yalıtımlı Sürme Kasa Profili




■ Yalıtımlı Sürme Kanat Profili

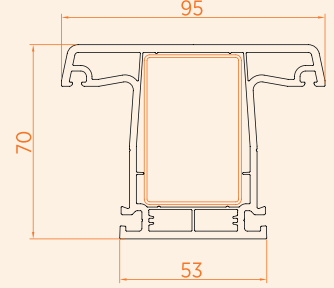


■ Yalıtımlı Sürme Orta Kayıt Profili




■ Kasa Kapama Profili




■ Kanat Kapama Profili




■ Kasa Eşik Kapama Profili




■ 4 mm
Tek Cam Çıtası




■ 20 mm
Çift Cam Çıtası




■ 24 mm
Çift Cam Çıtası




■ 32 mm
Üç Cam Çıtası




■ 24 mm
Kare Çıta




• Üst merkezleme
Ray




• Üst merkezleme
Ray




• İspanyolet Yatağı
Yükseltme




• İspanyolet Karşılıklı
Merkezleme




• 4'lü Kanat
Ara Bağlantı



• 4'lü Kanat
Kenet

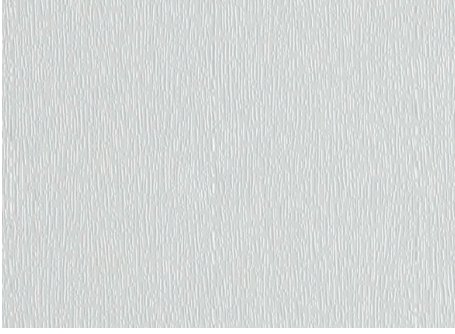


Beyaz - ST517

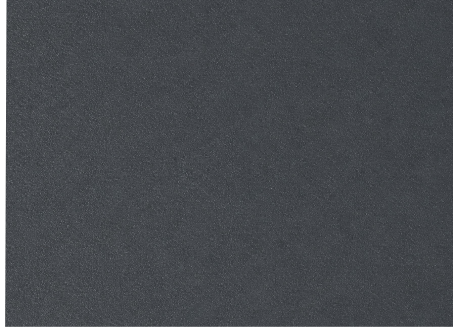

Koyu Antrasit Gri - BS516




Antrasit Gri - ST508

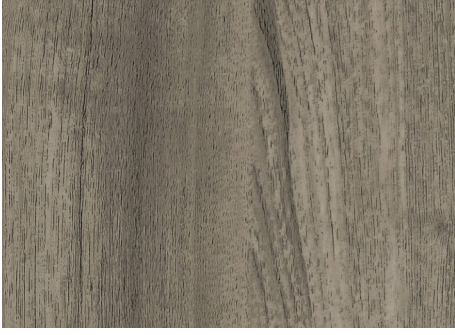

AnTEAK



Polish Pine

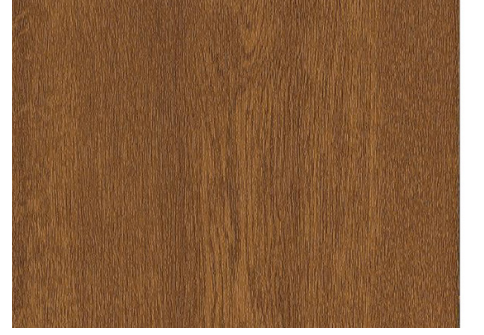

Altın Meşe - ST570



Koyu Meşe - ST541




Yeni Koyu Meşe - ST561



Bataklık Meşe - ST503



Mat Siyah - AS520

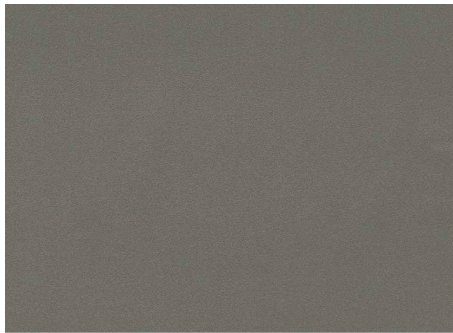

Kum Gri (Vizon) - AS509




www.baumannpvc.com




info@baumannpvc.com



0850 441 66 11

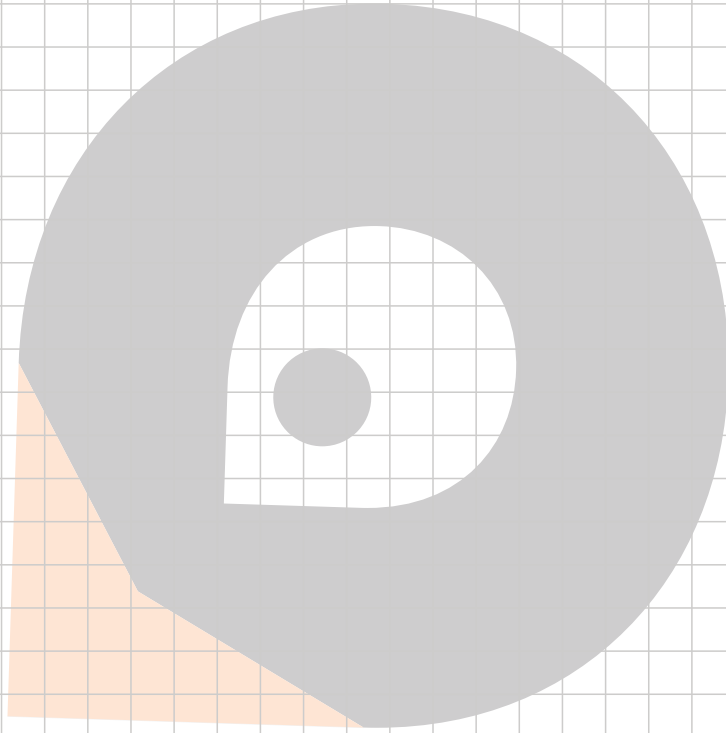

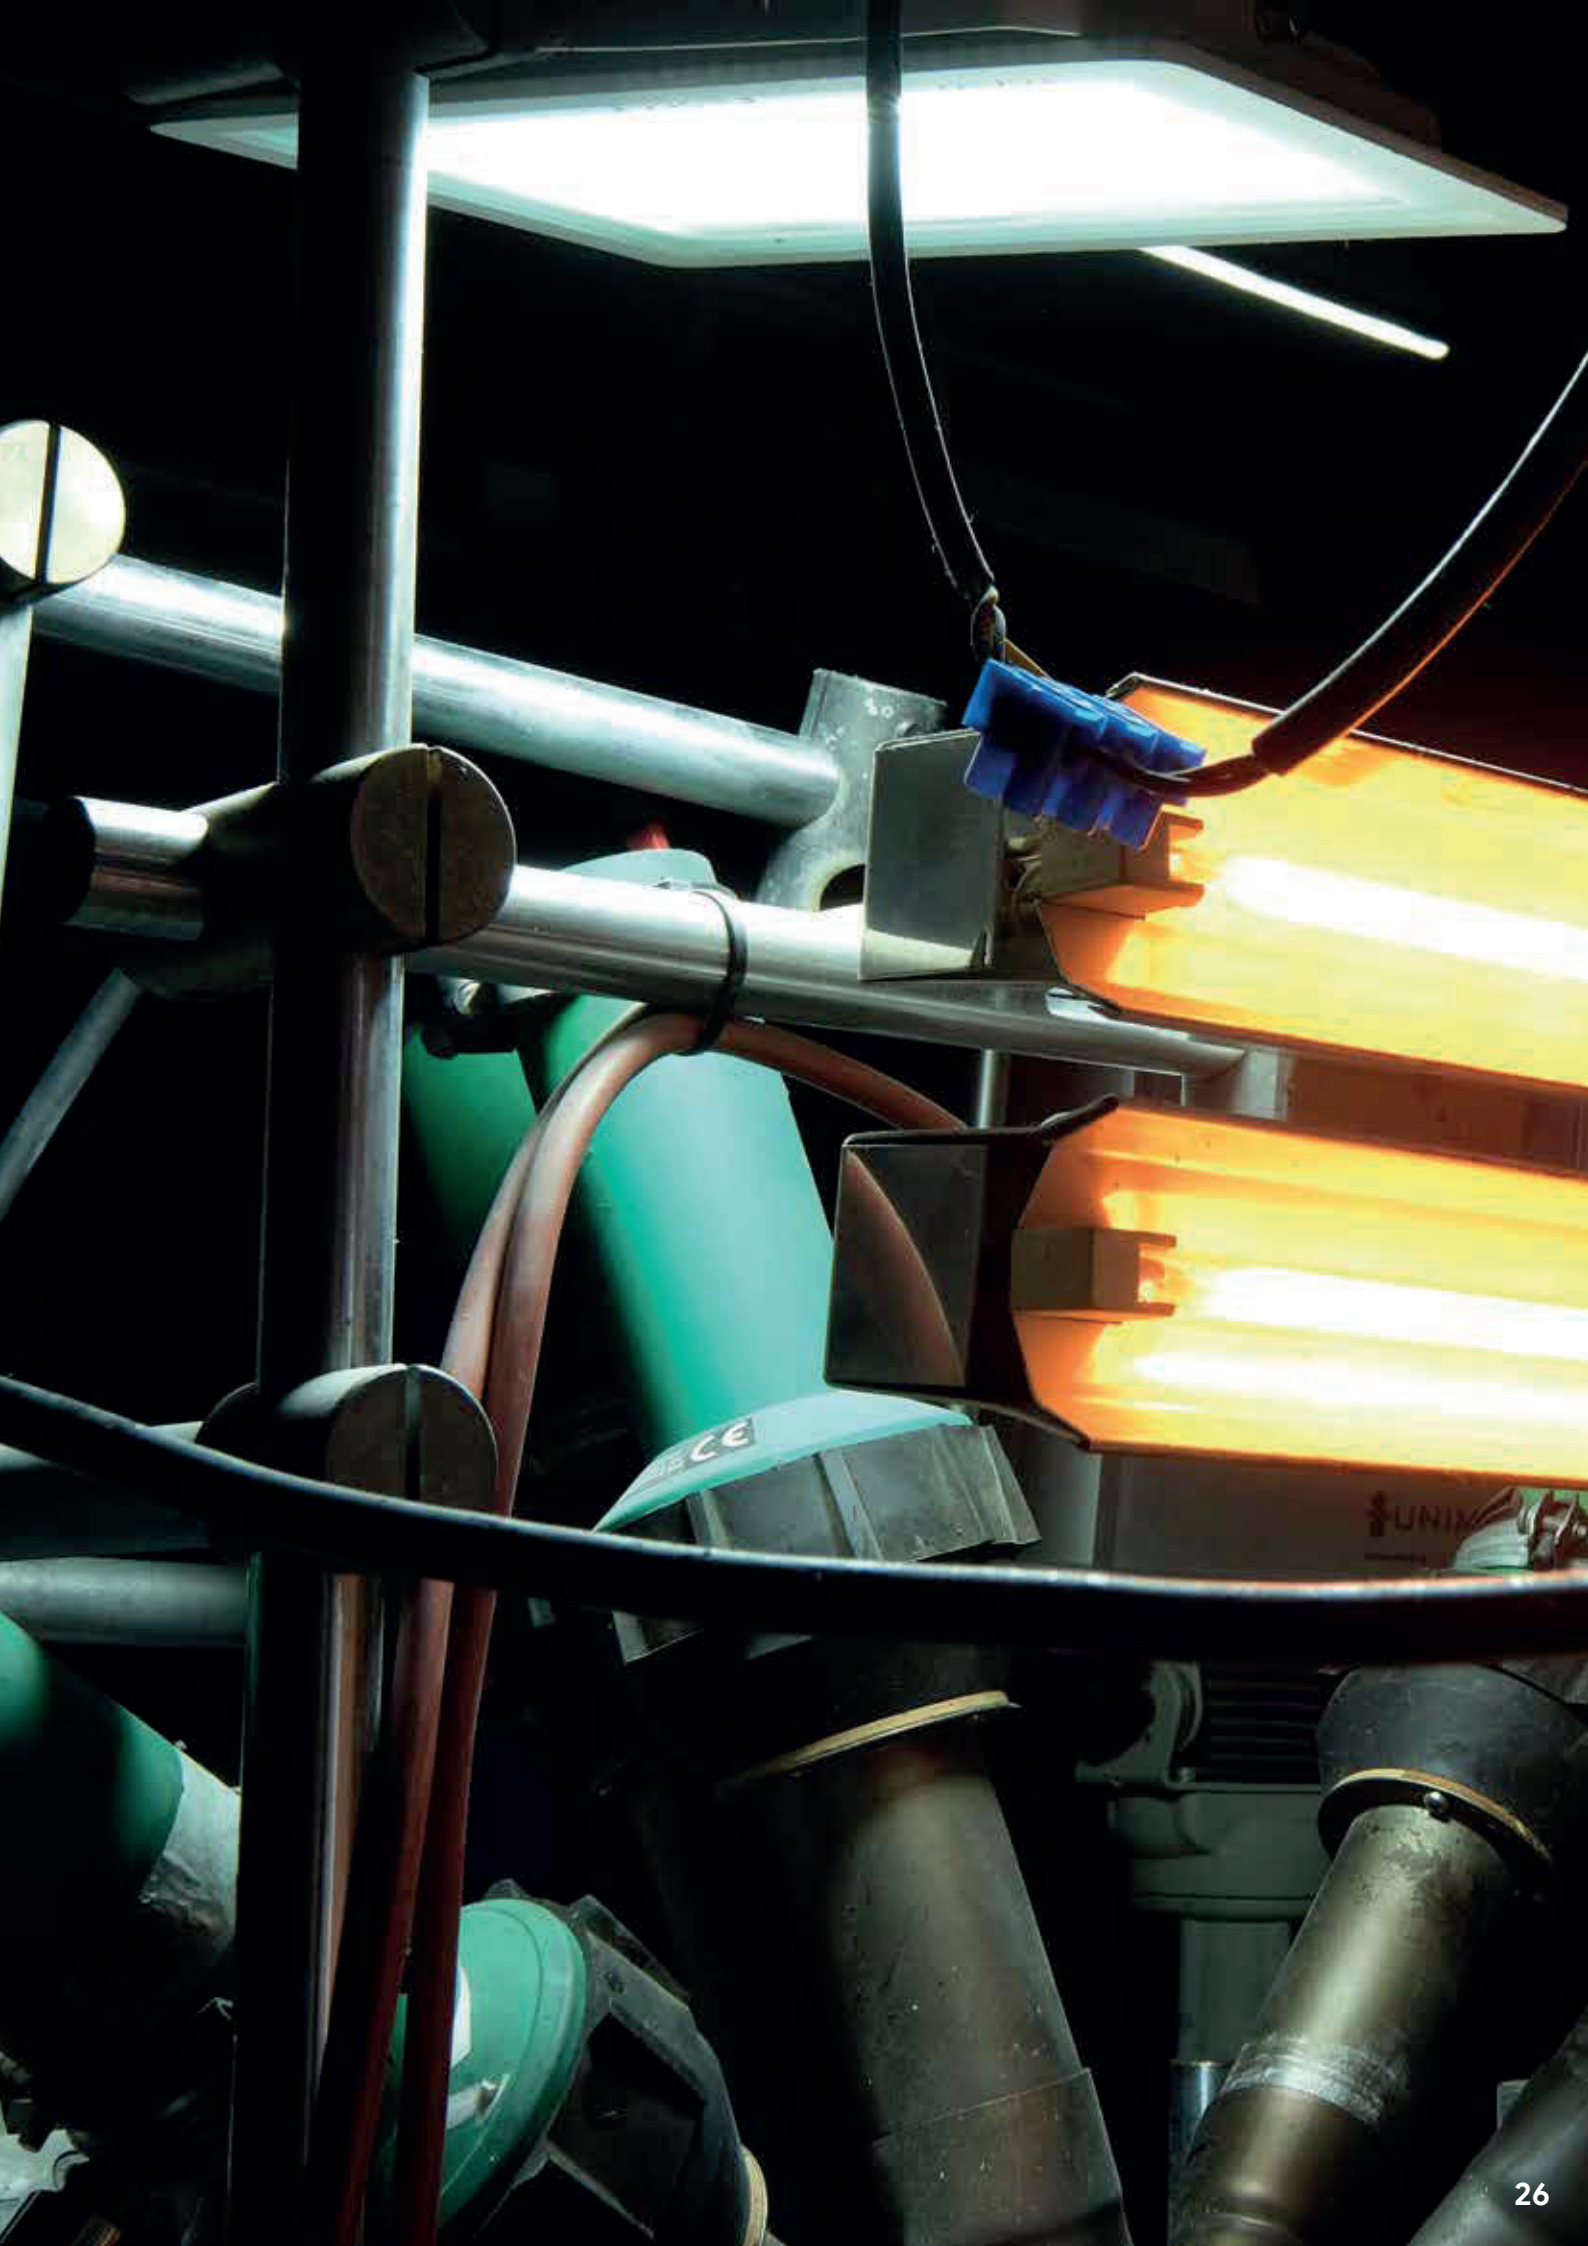



baumann
Doğru Pencere

İmişehir Organize Sanayi Bölgesi 2003. Cadde No: 21,
ESKİŞEHİR/TÜRKİYE

www.baumannpvc.com

info@baumannpvc.com

0850 441 66 11


ESEREN
group